

# Ficha Técnica SIBER® HIGROVENT



Ventilación inteligente

## Sistema VMC Higrorregulable

El grupo de ventilación de simple flujo higrorregulable SIBER HIGROVENT está concebido para la extracción del aire viciado en las viviendas de los edificios plurifamiliares o unifamiliares.

El grupo se puede instalar en horizontal como en vertical, siendo especialmente recomendado su montaje en falso techo gracias a su baja altura. Conexión para 6 baños/aseos como máximo.



## CARACTERÍSTICAS



- Para obra nueva o reforma
- Caudal máx. 321 m<sup>3</sup>/h
- Conexiones Safe 360°: rotativos, multidireccionales y estancos
- Doble junta de estanqueidad en las conexiones
- Motor EC de muy bajo consumo : a partir de 6,8 W th-C
- Nivel sonoro transmitido muy bajo : 31,9 dB(A)
- Hasta 6 estancias húmedas
- Tapas y conexiones intercambiables
- Instalación en pared, en techo o suspendido
- Altura de sólo 22 cm




## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SIBER® HIGROVENT	
Tensión de alimentación (V/Hz)	230/50
Dimensiones (l x h x p) (mm)	505x220x328
Diámetro de conexión (mm)	Ø160
Caudal de ventilación (m <sup>3</sup> /h)	321

## CURVA CARACTERÍSTICA

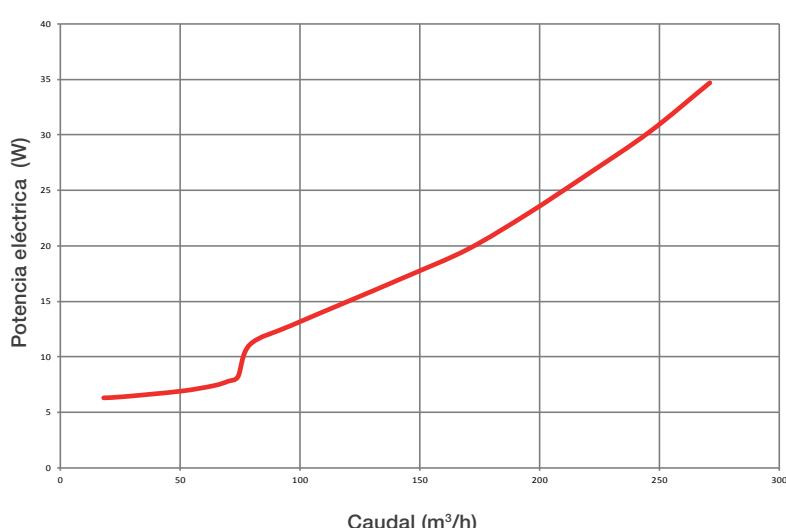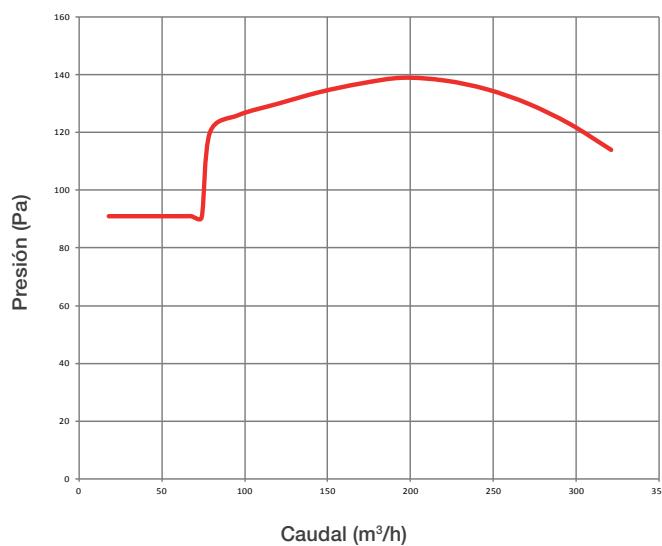

## DIMENSIONES

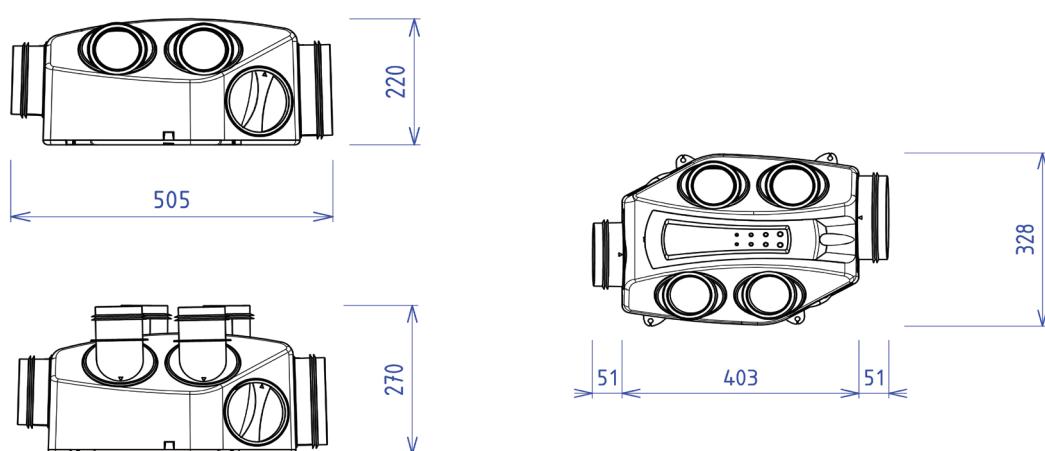

Tel: 902 02 72 14  
Tel. Int.: 0034 93 861 62 61  
Fax: 902 02 72 16  
Fax Int.: 0034 93 781 41 08  
siber@siberzone.es  
www.siberzone.es



Siber Zone, SL  
Fábrica y Oficinas Centrales  
Apdo. de Correos n.º 9  
c/ Can Maciá n.º 2  
08520 Les Franqueses del Vallés  
Barcelona - España