

Ficha Técnica SIBERCRIT EZ



Ventilación inteligente

VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA SIMPLE FLUJO AUTORREGULABLE

CARACTERÍSTICAS

Los grupos SIBERCRIT EZ están destinados a la extracción de aire viciado en vivienda colectiva (VMC) y ERP

- ✓ Caudal Entre 580 y 9100 m³/h
- ✓ Compacto: Cajas extra planas (altura 370 mm para modelos de 580)
- ✓ Acceso simplificado: Regleta de bornes fácilmente accesible



DIMENSIONES

GRUPOS SIBERCRIT de bajo consumo, CAUDALES de hasta 400 m³/h

SIBERCRIT EZ 600-1800				SIBERCRIT EZ 2700-9100			

CARACTERÍSTICAS

REF	P. abs W	I. prot A	Tensión V	D1	L1	L2	H	B	E	B1	E1	F	G	Peso
				mm										kg
SIBERCRIT EZ 580	101	0,8	230	250	370	425	370	225	150	185	185	280	405	18
SIBERCRIT EZ 1000	150	1,2	230	315	450	460	450	275	190	225	225	350	440	24
SIBERCRIT EZ 1800	320	1,4	230	355	555	485	555	360	200	275	275	400	465	34

Temperatura máx. del aire en funcionamiento: 60°C

CARACTERÍSTICAS

REF	P. abs W	I. prot A	Tensión V	Ø	A	B	C	E	F	G	J	K	L	Peso
				mm										kg
SIBERCRIT EZ 2700	680	2,3	230	400	945	580	600	565	245	345	910	485	650	70
SIBERCRIT EZ 4100	680	3,5	230	500	1085	680	700	685	295	395	1050	585	375	85
SIBERCRIT EZ 7100	1900	6,4	400	630	1265	790	830	840	365	460	1230	690	460	140
SIBERCRIT EZ 9100	2900	3,2	400	710	1375	890	910	935	405	500	1340	795	510	180

Temperatura máx. del aire en funcionamiento: 60°C


DATOS ACÚSTICOS

Ponderación acústica en función de LwA cond aspiración dB(A) ()									
FRECUENCIA	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz	Global
SIBERCRIT EZ 580	-29	-16	-4	-8	-10	-8	-11	-21	-
SIBERCRIT EZ 1000	-26	-13	-6	-12	-6	-7	-8	-16	-
SIBERCRIT EZ 1800	-26	-13	-7	-8	-6	-8	-9	-17	-
SIBERCRIT EZ 2700	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIBERCRIT EZ 4100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIBERCRIT EZ 7100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SIBERCRIT EZ 9100	-	-	-	-	-	-	-	-	-


* Validación de laboratorio en curso

CURVA CARACTERÍSTICA

SIBERCRIT EZ 580

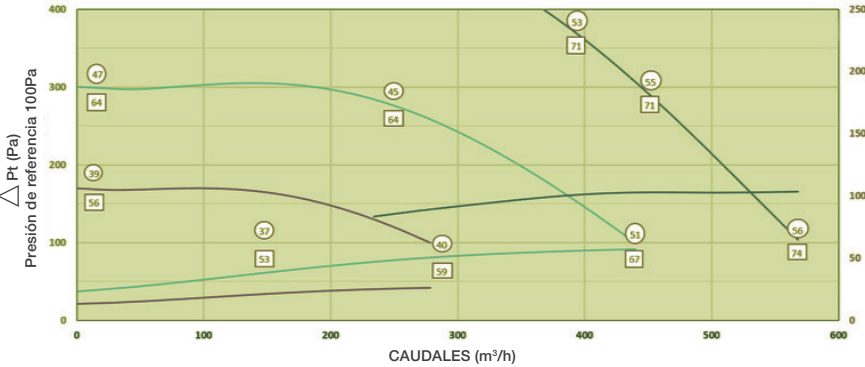


SIBERCRIT EZ 1000

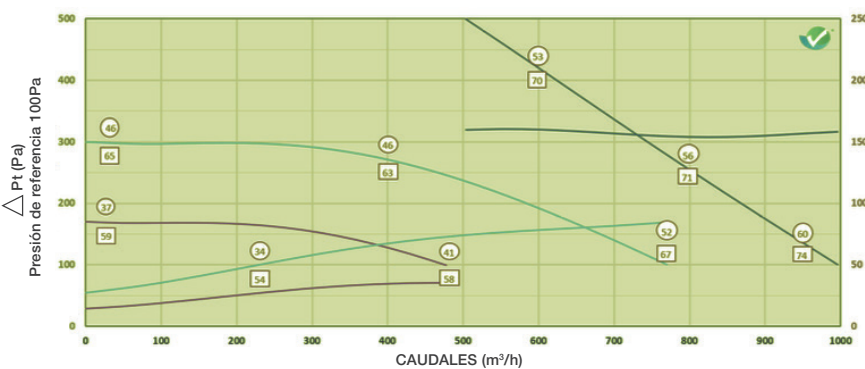


Los valores Lp4m dB(A) (○) indicadas en las curvas corresponden al nivel de presión acústica medio global
Los valores LwA cond aspiración dB(A) (□) indicadas en las curvas corresponden al nivel de potencia acústica global.


SIBERCRIT EZ 1800

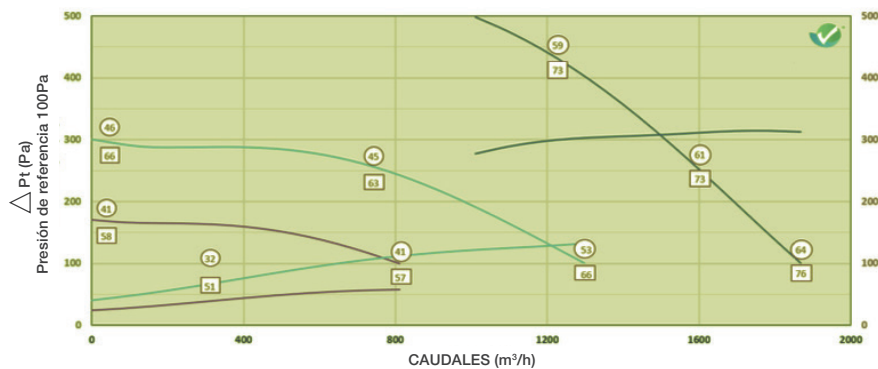


SIBERCRIT EZ 2700

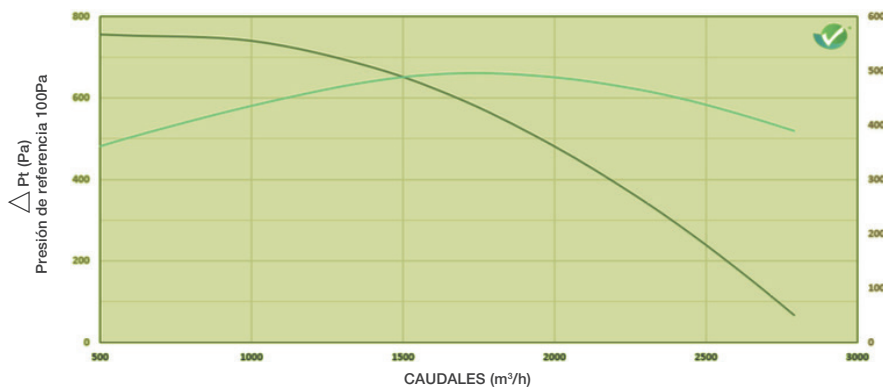

SIBERCRIT EZ 4100

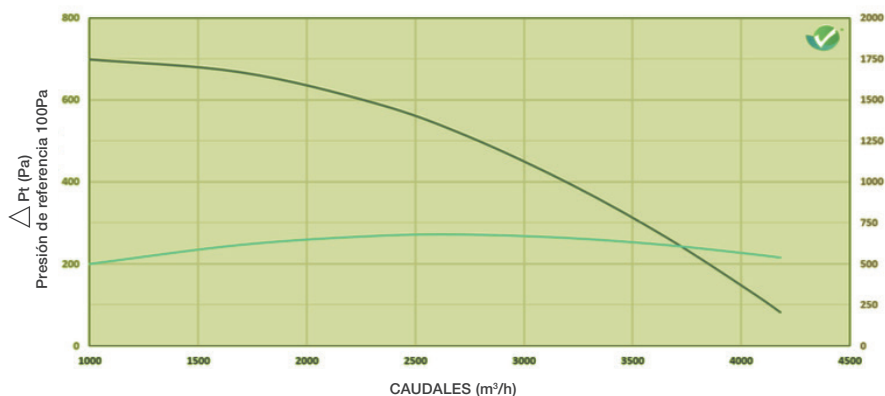

SIBERCRIT EZ 9100

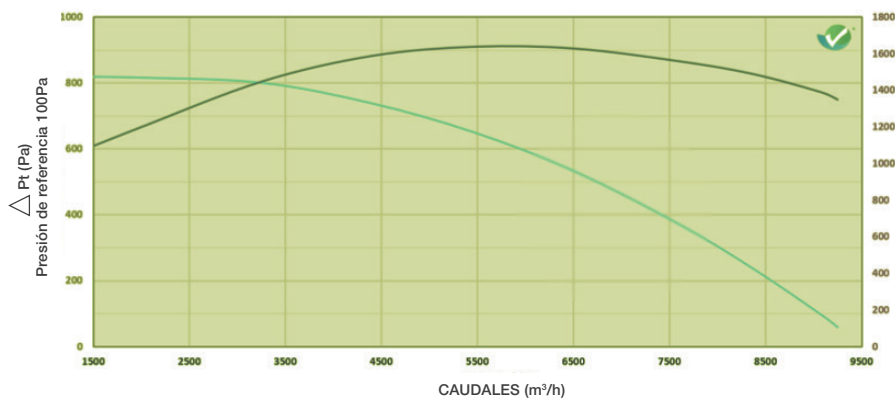

Los valores L_{p4m} dB(A) (○) indicadas en las curvas corresponden al nivel de presión acústica medio global
 Los valores L_{wA} cond aspiración dB(A) (□) indicadas en las curvas corresponden al nivel de potencia acústica global.

