

Ficha Técnica

Mando BASIC




Mando de control ON/OFF, regulación de velocidad, efecto BYPASS y equilibrado. Exclusivo para Equipos SIBER DF BASIC 1 y 2

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Muy fácil instalación en caja universal y manejo intuitivo.
- Teclado táctil y gran pantalla LCD retroiluminada.
- Frontal liso con pulsadores retroiluminados.
- Información visual y muy clara de los estados de funcionamiento.
- Visualización de códigos de error y señal acústica de cambio de filtros.
- Ajuste independiente de la velocidad de los ventiladores (equilibrado).
- Alimentación eléctrica: 230V / 50HZ
- Selección y configuración de los 3 niveles de velocidad del equipo.
- Pulsadores efecto BYPASS y ON-OFF.
- Temperatura de trabajo: -10°C a 50°C.
- Memoria de funcionamiento ante cortes de suministro eléctrico.
- Control mediante salidas PWM / 0-10 V para motores de ventilación.


SIBER MANDO CONTROL REMOTO BASIC

Ref. DFBSZ

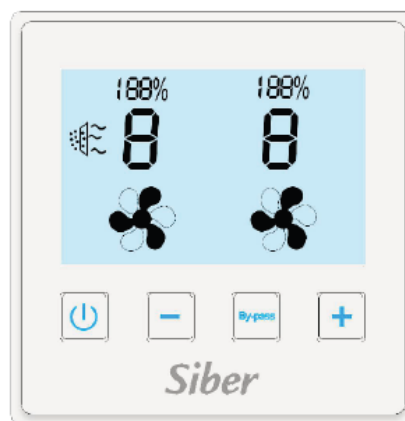

Exclusivo para Equipos **SIBER DF BASIC 1 y 2**
(Incluido en el suministro del equipo)

DIMENSIONES

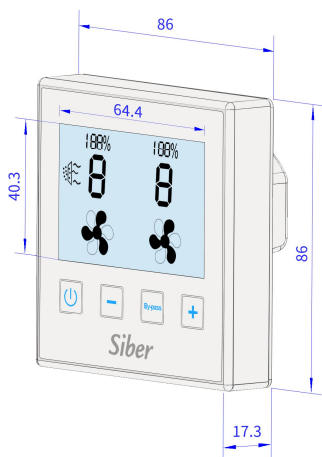

1. Pulsador ON/OFF
2. Pulsadores de velocidad 1, 2 y 3
3. Pulsador efecto BYPASS (ON-OFF)

El nivel de velocidad predeterminado de fábrica es el siguiente:

- Velocidad 1: 30%
- Velocidad 2: 60%
- Velocidad 3: 90%


INSTALACIÓN

Mando instalado en superficie: El cuadro frontal sobresale de la superficie de la pared todo su espesor.

La instalación debe ser realizada únicamente por personal cualificado. Siga las medidas de seguridad para evitar descargas eléctricas.

1. Ubicar la tapa posterior en la superficie de la pared y fijarla con los tornillos suministrados.

2. Previamente cableado, posicionar el mando en la tapa y presionar para fijarlo a ella hasta que haga "clic".

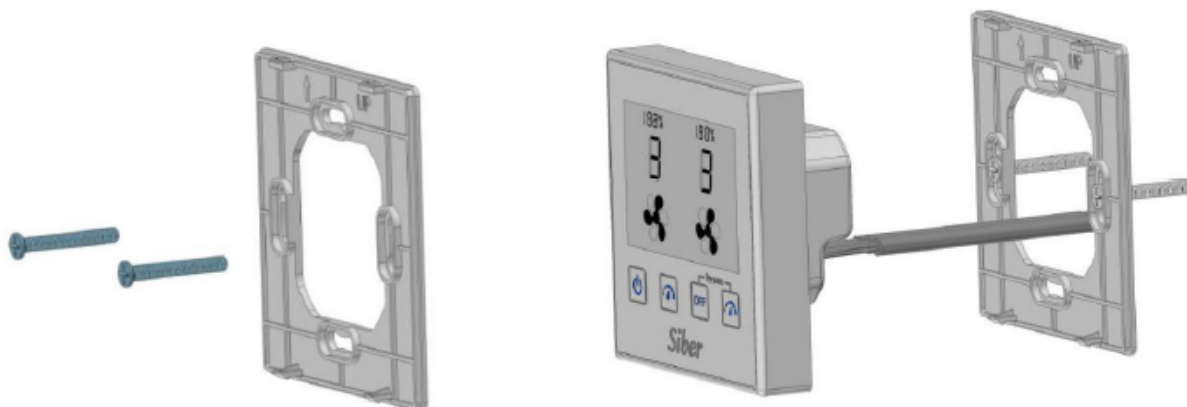

El conexionado debe ser realizado únicamente por personal cualificado.

Siga las medidas de seguridad para evitar descargas eléctricas.

