

Ficha Técnica

SIBER® DF EVO 2


Con precalentador



Unidad de Ventilación Inteligente VMC DF Compacta de Alto Rendimiento

La unidad Siber DF EVO 2 PR es un grupo recuperador de doble flujo de alto rendimiento con una tecnología de ventilación a caudal constante, ventilador centrífugo a corriente continua y álabes inclinados hacia adelante, asegurando así el caudal constante, confort acústico, consumos eléctricos reducidos, fácil mantenimiento y una óptima calidad del aire. Incorpora un precalentador de 1.000W de protección anti-hielo en la toma de aire exterior, que eleva la temperatura del aire 10°C más.

VENTAJAS TÉCNICAS

- Tecnología de ventilación a caudal constante
- Amplia variedad de filtros a medida
- Mayor eficiencia energética hasta 95%
- Funcionamiento silencioso
- By-pass 100% automático
- Control y gestión con conectividad inalámbrica
- Certificado Passivhaus Institute 

VENTAJAS INSTALACIÓN

- Instalación rápida y sencilla
- Bocas orientables, máxima estanqueidad
- Doble desagüe. Desagües orientables
- Guías orientables, fijadas con ganchos silentblock
- Instalación horizontal o vertical
- Posición paralela al techo
- No inclinación para evacuación de condensados
- Disponible versión Derecha o versión Izquierda según modelo previamente solicitado
- Precalentador de 1 kW incorporado

Precalentador

El precalentador protege el recuperador de calor de la unidad de ventilación en zonas con riesgo de heladas.

- » Marco protector en acero con recubrimiento de AluZinc, alta resistencia a la corrosión.
- » Elementos calefactores en acero inoxidable AISI304. Potencia calefactora 1 kW.
- » Cuenta con termostato de protección térmica a 40° C que evita sobrecalentamientos.



SIBER DF EVO 2 PR

Ref. versión derecha: DFEVO2PR



CERTIFICACIONES



APP




CAUDAL MÁXIMO: 200 m³/h

Bajo perfil - Altura de 21 cm

Gracias a su diseño aerodinámico, consigue un mayor caudal necesitando una menor presión, siendo más eficiente energéticamente.


DIMENSIONES / FLUJOS DE AIRE

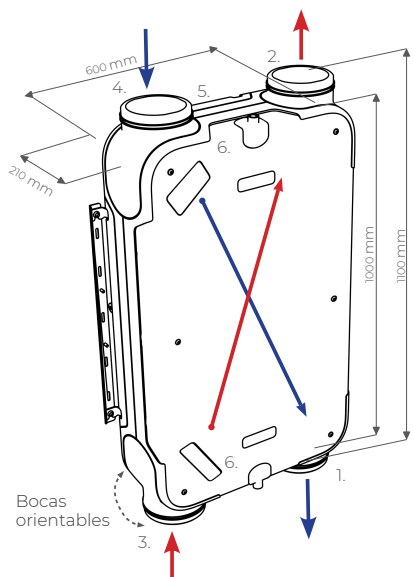

LEYENDA

1. Insuflación aire nuevo hacia la vivienda
2. Expulsión aire viciado hacia el exterior
3. Extracción de aire viciado de la vivienda
4. Toma de aire nuevo del exterior
5. Conexiones eléctricas
6. Conexión de la evacuación de condensados*

* Solo se conecta un desagüe de condensados, el otro desagüe debe permanecer cerrado con el tapón..

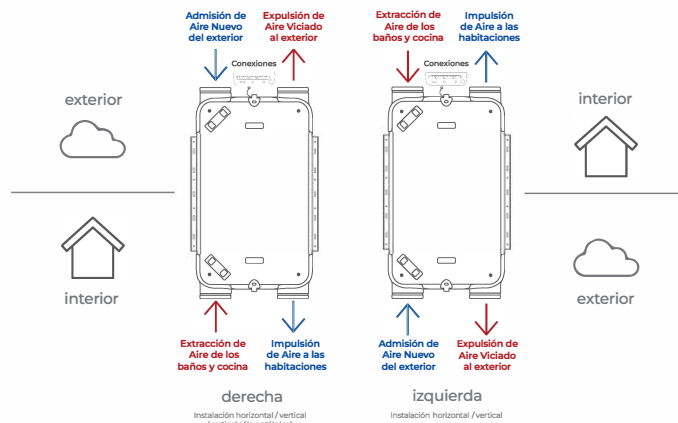

Flujos de aire versión derecha

Instalación en horizontal / vertical
(Instalación vertical solo con versión entálpica)

Tan solo 21 centímetros de perfil.

Optimización del espacio disponible en falso techo



POSICIÓN PARALELA AL TECHO

Su diseño hace posible que esté paralelo al techo sin necesidad de un desnivel. Sin 2% de desnivel, para evacuación condensados

ACCESORIOS OPCIONALES

- Filtro G4 COARSE 65%
- Filtro F7 EPM1 55%
- Filtro G4_F7 COARSE 65% - EPM1 55%
- Filtro de Carbono
- Filtro F9 EPM1 80%
- Filtro G4_F9 COARSE 65% - EPM1 80%
- Sifones secos (flexible/bola)
- Mando Multicontrol Inalámbrico
- Mando Pulsador 4 Posiciones Inalámbrico
- Sensor inteligente CO₂ Inalámbrico
- Sensor inteligente humedad Inalámbrico
- Pasarelas/Domótica convierte la vivienda en una Smart Home
- Siber APP EVO monitorización inteligente del equipo y de la calidad del aire interior vía online

* Consultar nuestro catálogo Siber para ver todos los accesorios y funcionalidades

CONVIERTE TU VIVIENDA EN UNA SMART HOME CON SIBER (opcional)



Conectividad mediante:

KNX

Modbus

(Siber APP EVO conexión a partir de la pasarela ethernet)



¡Cuida de tu Salud y la de los tuyos, monitorizando la Calidad del Aire de tu hogar!

Gracias al sistema de control inteligente se consigue una monitorización online de los elementos más importantes posibilitando un control y seguimiento de la calidad del aire interior de la vivienda.


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Voltage supply	230V / 50 Hz				
Protection degree	IP 44				
Dimensions (L x W x H)	1000 x 600 x 210 mm				
Connections diameter	Ø 160 mm				
Condensation drains diameter	1/2"				
Weight	24 kg				
Filter classification	Coarse > 65% (G4)				
Fans positions (factory presets)					
Wireless smart multicontrol (optional)	0	1	2	3	Máximo
Airflows (m³/h)	30	75	100	160	200


NIVEL ACÚSTICO

Caudal de ventilación (m³/h)		75	100	150	200		
Potencia acústica Lw (A)	Presión estática (Pa)	25	50	50	100	150	200
	Irradiación caja (dB(A))	33	42	44	46	51	56
	Conducto de extracción (dB(A))	34	43	45	48	50	57
	Conducto de insuflación (dB(A))	46	51	59	62	65	66
Presión acústica Lp (A) a 1,5 m	Irradiación caja (dB(A))	18	27	29	31	36	41

CURVA CARACTERÍSTICA

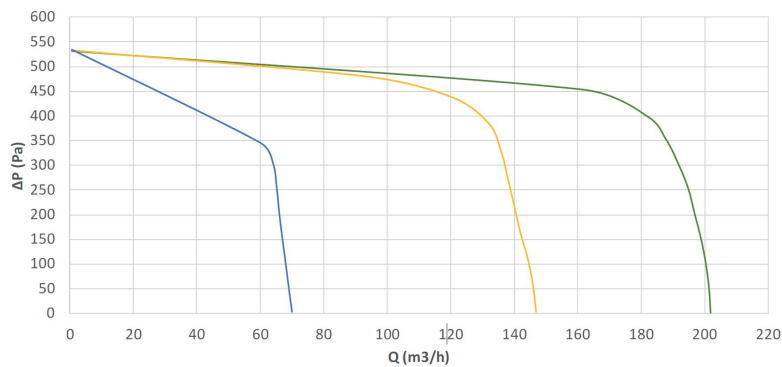

— Baja velocidad
— Media velocidad
— Máxima velocidad

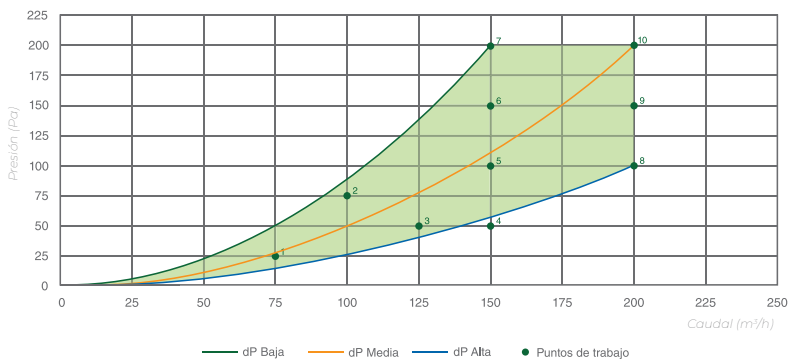


Puntos de trabajo	CAUDAL (m³/h)	PRESIÓN (Pa)	POTENCIA (W)	SFP (W/l/s)
1	75	25	12.61	0.61
2	100	75	25.31	0.91
3	125	50	29.16	0.84
4	150	50	39.20	0.94
5	150	100	49.65	1.19
6	150	150	60.92	1.46
7	150	200	72.60	1.74
8	200	100	81.33	1.46
9	200	150	93.10	1.68
10	200	200	106.48	1.92

SOSTENIBILIDAD



SOSTENIBILIDAD

Construcción en polipropileno expandido y acero galvanizado, reduciendo el consumo de recursos y la degradación del planeta.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ALTAS PRESTACIONES


Descripción

Intercambiador de calor de alto rendimiento De serie, intercambiador de calor de flujos cruzados

Imagen




Ventiladores caudal constante Tecnología de ventilación a caudal constante, ventilador centrífugo a corriente continua y álabes inclinados hacia adelante. Gracias a esta tecnología se asegura el caudal constante, confort acústico, consumos eléctricos reducidos, fácil mantenimiento y una óptima calidad del aire




Filtros alta eficiencia (opcionales) Dispone de la más amplia gama del mercado en filtrado, para garantizar una óptima calidad del aire.
DFFG4 - FILTRO G4 CORSE 65% (2 filtros incluidos)
DFFF7 - FILTRO F7 EPM 1 55%
DFFG4F7 - FILTRO COMBINADO G4 + F7 CORSE 65% - EPM 1 55%
DFFCA - FILTRO DE CARBÓN
DFFF9 - FILTRO F9 EPM 1 80%
DFFG4F9 - FILTRO COMBINADO G4 + F9 CORSE 65% - EPM 1 80%
DFFCAG4- FILTRO DE CARBONO + G4




Mantenimiento fácil Fácil acceso a la limpieza de filtros, directamente por el panel delantero. Acceso y desmontaje simple del intercambiador de calor y ventiladores (aconsejable cada 3 años).



By-pass inteligente El by-pass 100% automático sirve tanto en verano como en invierno para disfrutar en cualquier situación de temperatura favorable dentro de la casa sin pasar por el intercambiador de calor. Esta gestión es automática (configurada de fábrica).



Montaje rápido y sencillo Montaje tanto en techo como en muro, con posibilidad de instalación de las guías en todos los laterales del equipo gracias a la versatilidad de los ganchos silentblock. Configuración posición estándar o invertida del equipo invirtiendo los sentidos de las bocas en ambos lados.



Construcción de altas prestaciones Construcción interna estanca de polipropileno expandido (PPE), y externa en acerogalvanizado recubierto de pintura termolacada RAL 9003, garantizando el aislamiento acústico, térmico y la estanqueidad del aire.



Bocas Orientables Modularidad en la conexión de manera rápida y sencilla. Las bocas están diseñadas para asegurar una máxima estanqueidad. Doble junta simétrica que garantiza la estanqueidad del encaje del conducto con el equipo.



Bajo Consumo Motores de altas prestaciones con tecnología exclusiva, asegurando el menor consumo energético.



Regulación inalámbrica (accesorios opcionales) · Mando multicontrol inteligente inalámbrico con regulación electrónica e indicador de ensuciamiento de filtros.
· Mando pulsador inalámbrico 4 posiciones con indicador de ensuciamiento de filtros mediante LED.



Siber App EVO (opcional) Sistema de control inteligente para la monitorización online de los elementos más importantes para el control y seguimiento de la calidad del aire interior de la vivienda.



Pasarela (domótica) (opcional) Conectividad mediante KNX - Modbus. Convierte la vivienda en una smart home.



Pre calentador de proteccion Incorpora un pre calentador de 600 W de protección anti-hielo en la toma de aire exterior que eleva la temperatura del aire 10 °C más.

