

Ficha Técnica

FILTRO Siber® ISO

COARSE 65% + EPM₁ 55%



Filtro G4+F7 / ISO 16890 Coarse 65% + ePM₁ 55% EVO 3 e 4 unidades

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Dimensões - mm	140x230x49
Eficiência EN779:2012	F7
Eficiência ISO 16890*	ePM ₁ 55%
Marco	Nenhum
Meio de filtração	PET+PP+PU
Superfície filtro - m ²	0,32
Ignifugação	F1
Queda de pressão -150m ³ /h -Pa	100

* Atual norma europeia

REF: DF34FG4F7 (EVO 3 e 4)



CLASSIFICAÇÃO FILTROS

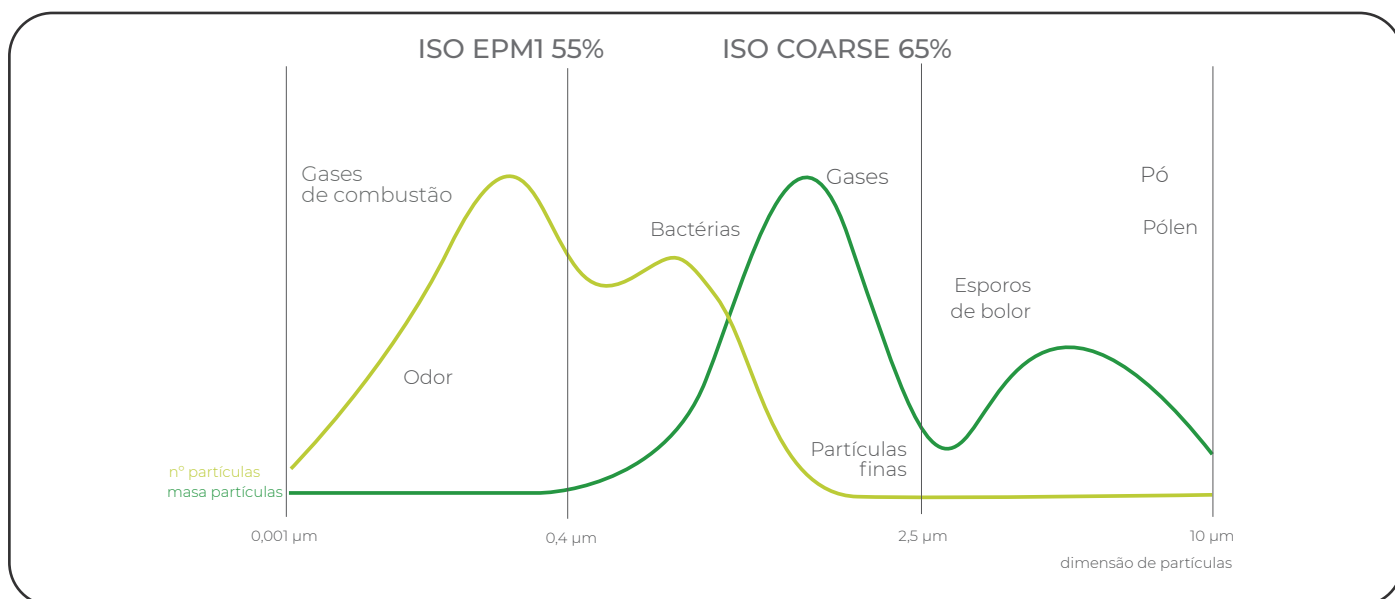

QUER SABER MAIS SOBRE O FILTRO G4+F7 SIBER DF EVO?

Filtro G4+F7 (ISO Coarse 65% + ePM1 55%).

Eficiência do filtro contra:

Vírus: até 50%
Bactérias: até 90%
Partículas finas: até 98%

Esporos/Bolo: até 100%
Pólen: até 100%

Este filtro pode ser utilizado em unidades Siber Dual Flow com recuperação de calor:

- Siber DF EVO
- Siber DF OPTIMA
- Siber DF BASIC

